


BTARB






Tam

Banc Bois H450

La collection TAM est basée sur le cercle comme unité minimale d'expression, un élément essentiel qui donne naissance à des configurations organiques et polyvalentes. Sa conception modulaire permet un nombre infini de compositions, des pièces individuelles aux structures complexes, encourageant des liens flexibles entre les utilisateurs. TAM est une collection personnalisable qui s'adapte à chaque espace et à chaque besoin, alliant design et fonctionnalité.

DESIGNED BY NAHTRANG

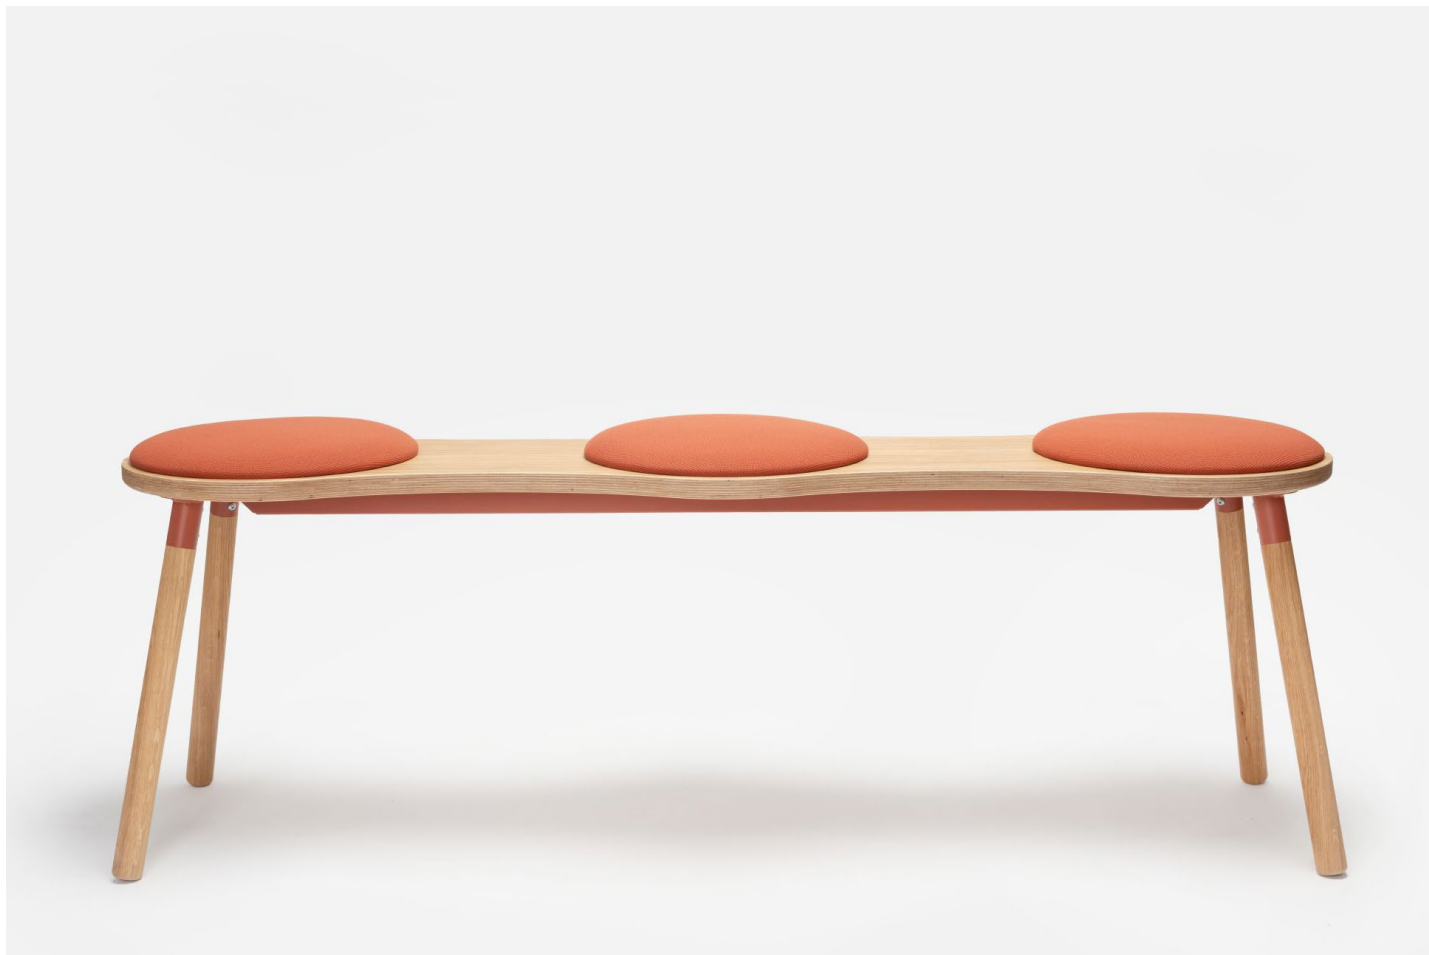

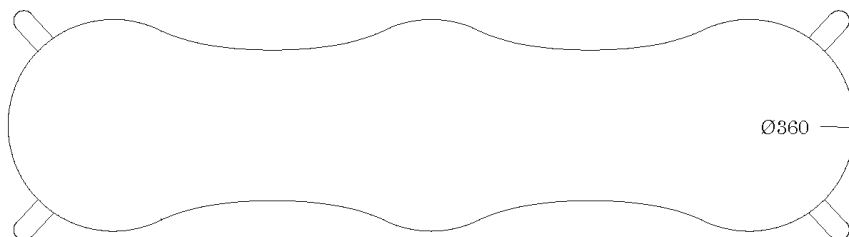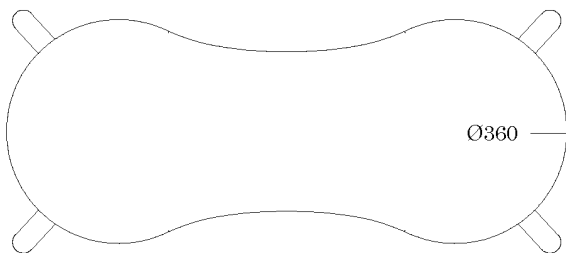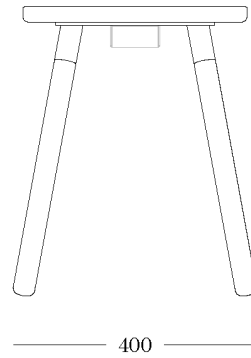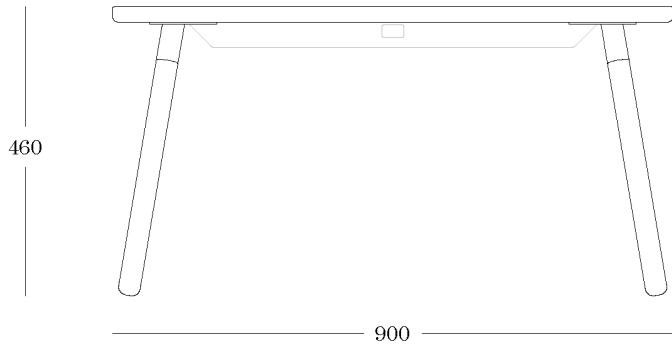

DIMENSIONS

Banc double:

90cm x 40 cm x 46 cm x 46 cm
[largueur x profondeur x hauteur
x hauteur assise]

Banc triple:

144cm x 40 cm x 46 cm x 46 cm
[largueur x profondeur x hauteur
x hauteur assise]

POIDS

Banc double: 10.30kg

Banc triple: 15.20kg

EMBALLAGE

Banc double:

1 piece:

110 cm x 41 cm x 97.5 cm (1 pièce par boîte)

2 pieces:

Dimensions carton 1: 120 cm x 12 cm x
82 cm

Dimensions carton 2: 54cm x 54cm x
62cm

Banco triple:

1 piece:

150 cm x 41 cm x 97.5 cm (1 pièce par boîte)

2 pieces:

Dimensions carton 1: 165 cm x 95 cm x 8
cm

Dimensions carton 2: 54cm x 54cm x
62cm

CERTIFICACION

Bois contrôlé avec certificat PEFC.

ACCESOIRES

Dossier

Bras

Bras pivotant

Electrification : USB A + USB C avec sortie de
câble prise schucko (câble guidé par la jambe).

Pièce d'union fixe

Pièce d'union mobile

Patins feutre

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Nahtrang



COMPOSANTS

STRUCTURE

Matériel

Poutre constituée d'un tube de précision à section rectangulaire de 80 mm x 40 mm d'une épaisseur de 2 mm en acier laminé à froid avec une structure composée de coquilles de tubes de précision cylindriques de 35 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur en acier recyclé laminé à froid de qualité E-HLE420 (selon la norme EN-10305).

Résistance à la traction > 505 N/mm² ;

Limite élastique > 430 N/mm² ; Allongement > 24 %

Finition

Époxy couleur

PIEDS

Matériel

Bois de chêne massif, diamètre de 35 mm, tourné.

Finition

Chêne teinté

ASSISE

Chêne

Bois de chêne sur contreplaqué de bouleau de 25 mm d'épaisseur, composé de lamelles renforcées avec une disposition alternée des fibres pour gagner en résistance, collé, pressé et usiné CNC avec bord arrondi.

Arpa Fénix + bouleau multipli

Feuille haute pression HPL collé et pressé à haute température sur un support en contreplaqué de bouleau de 25 mm d'épaisseur composé de feuilles renforcées avec une disposition alternée des fibres pour gagner en résistance, collées, pressées et usinées par CNC avec un bord arrondi

Tapissé

Intérieur en bois technique de 16 mm d'épaisseur, usiné CNC, avec mousse souple de densité moyenne de 30 mm d'épaisseur.

Galette

Bois de chêne sur contreplaqué de bouleau de 25 mm d'épaisseur, composé de feuilles avec une disposition alternée des fibres pour gagner en résistance, collées, pressées et usinées CNC avec des bords arrondis. Une pièce de bois technique et de la mousse souple de moyenne densité rembourrée y sont intégrées pour un plus grand confort.





Finition

Chêne teinté, feuille phénix, tapissé et galette.

ACCESOIRES

DOSSIER

Dossier facilement montable et démontable, fabriqué à partir d'un tube cylindrique cintré de précision de 25 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur, en acier recyclé laminé à froid de qualité E-220 (selon la norme EN-10305).

Résistance à la traction > 403 N/mm² ;

Limite élastique > 360 N/mm² ; Allongement > 29 %

Finition

Époxy couleur

BRAS

Partie de l'accoudoir facile à monter et à enlever.

Structure

Structure métallique du tube cylindrique de précision de 18 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur en acier laminé à froid de qualité E220 (selon la norme EN 10305).

Résistance à la traction > 310 N/mm² ;

Limite élastique > 220 N/mm² ; Allongement > 23 %

Finition

Époxy couleur

Surface de l'accoudoir

Accoudoir à géométrie ovale disponible en différentes finitions pour s'adapter parfaitement aux finitions du banc.

Finition

Chêne teinté, feuille phénix + bouleau multipli et tapissé.

BRAS PIVOTANT

Bras pivotants avec une plage de pivotement de 120°. Disponible pour un positionnement à gauche et/ou à droite du banc si spécifié à l'avance.

Structure

Structure métallique du tube cylindrique de précision de 18 mm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur en acier laminé à froid de qualité E220 (selon la norme EN 10305).

Résistance à la traction > 310 N/mm² ;

Limite élastique > 220 N/mm² ; Allongement > 23 %

Finition

Époxy couleur



Surface de pelle

Pelle circulaire de 285 mm de diamètre avec mécanisme de pivotement intégré.

Finition

Roble tintado y laminado fénix + contrachapado de abedul.

ÉLECTRIFICATION

Electrification compacte composée d'un USB Type A et d'un USB Type C et d'une sortie de câble à prise Schucko. Fixé au banc au moyen d'un support en contreplaqué de bouleau avec une finition laquée noire.

Le banc dispose d'un système de passage de câbles intégré dans la structure, ce qui permet de cacher les câbles et d'obtenir une esthétique propre et soignée.

PIÈCE D'UNION FIXE

Pièce de liaison facile à monter et à démonter. Permet d'assembler deux bancs de façon continue (0°) ou perpendiculaire (90°).

Matériel

Pièce de liaison fixe en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur.

Finition

Époxy couleur

PIÈCE D'UNION MOBILE

Pièce de liaison montable et amovible. Permet de relier deux bancs et offre également la possibilité de faire pivoter un banc par rapport à l'autre sur une plage de 180°.

Structure

Structure composée de deux tôles d'acier de 2 mm d'épaisseur.

Finition

Époxy couleur

Pièce de bois ronde

Pièce ronde en contreplaqué de bouleau d'un diamètre de 190 mm et d'une épaisseur de 18 mm. Positionnée dans la zone centrale de la pièce, elle constitue une surface d'appui pour les petits accessoires.

Finition

Chêne teinté et feuille phénix + bouleau multipli.



METAL FINITION

EPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur (ISO 2360) : entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409) : Qualité 0 (exigence maximale).

BOIS FINITION

TEINTES

Émail pigmenté de base et couche de finition en colorant transparent silky touch. Émail à séchage réactif avec une excellente adhérence entre les couches et une résistance mécanique élevée.

Caractéristiques techniques :

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3 ; Tous les matériels libres de formaldéhydes

RÊQUETE TISSU

BANC DOUBLE

Galette : 50 cm (pour une largeur de 140 cm, il est possible d'obtenir jusqu'à 3 pièces).

Assise entièrement tapissé : 110 cm (pour une largeur de tissu supérieure à 100 cm, il est possible d'obtenir jusqu'à 2 pièces).

BANC TRIPLE

Galette : 50 cm (pour une largeur de 140 cm, il est possible d'obtenir jusqu'à 3 pièces).

Assise entièrement tapissé : 160 cm (pour une largeur de tissu supérieure à 100 cm, il est possible d'obtenir jusqu'à 2 pièces).

